

取付説明書

LEVORG Rear Diffuser VN5 2020.11 ~

構成部品

リアディフューザー本体	1
ネット一式	1
タッピングスクリュー (M4x16)	10
タッピングスクリュー (M5x12)	2
両面テープ (厚さ 0.8mm 幅 10mm 長さ 150mm)	1
バックフォグ本体 (別売)	1
ステー (別売)	2
ボルトナット (M6x15) (別売)	2set



- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。




取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付



- 図の  位置に両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- 図を参考にディフューザーを車両に仮止めし、製品との境界線にマスキングテープを貼り、製品とバンパーの境界線をマーキングしてください。(次の手順での基準線になります)
- 手順②で描いた境界線を基準に図で示す位置にマーキングし、3mm の下穴 6 箇所を純正バンパーに開けてください。

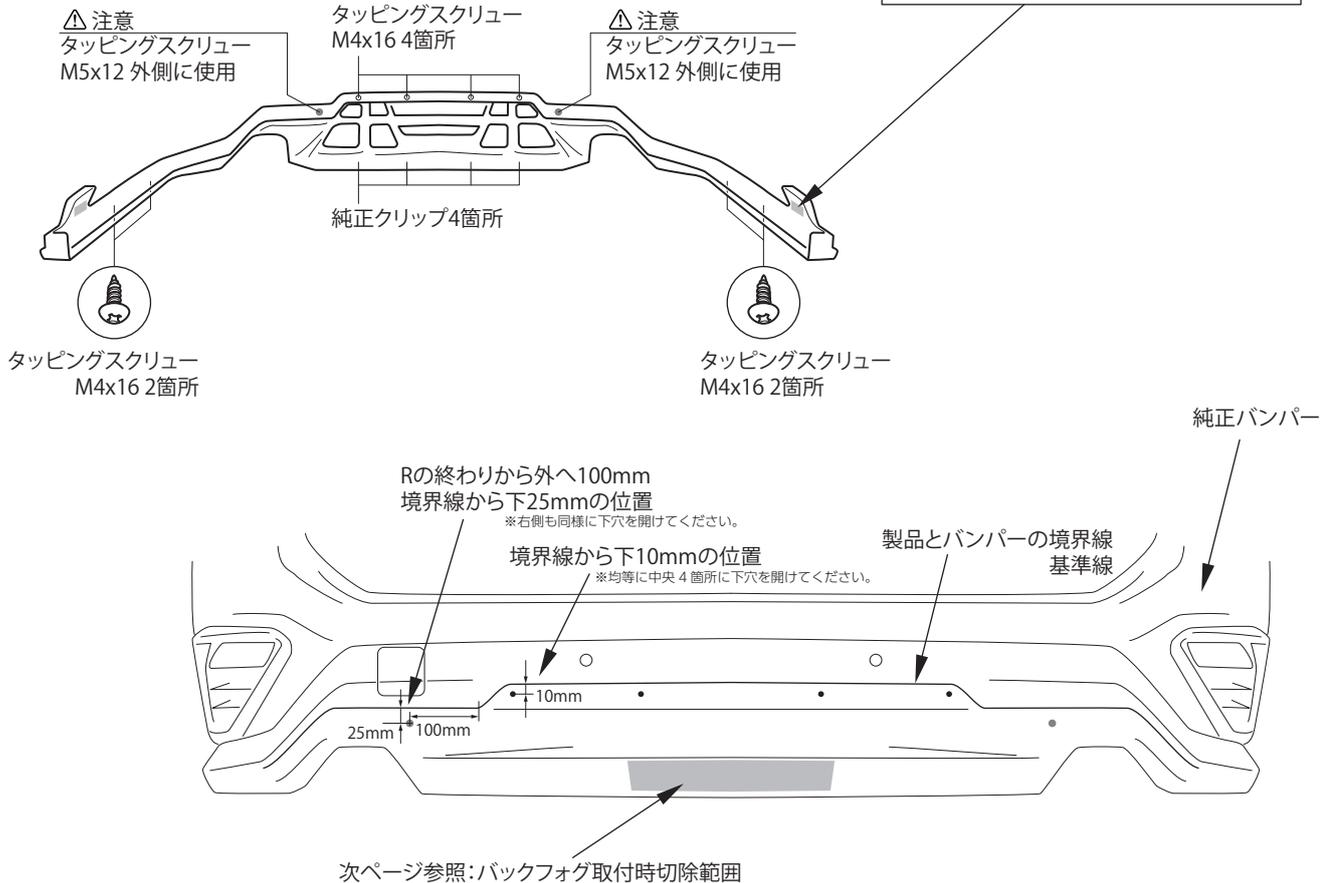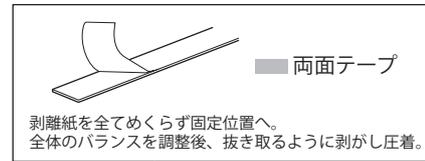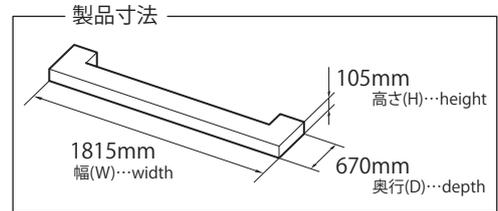

次ページ参照:バックフォグ取付時切除範囲

取付要領

- ④ 製品を当てがい、手順③で開けた下穴の位置 6 箇所にてタッピングスクリュー (2 種) で固定、左右下側の 4 箇所をタッピングスクリューで固定、中央 4 箇所を純正クリップで固定してください。
- ⑤ 図を参考にタイヤハウス内 2 箇所を付属のタッピングスクリューで固定してください。
- ⑥ 手順①で貼り付けた両面テープの剥離紙を外し、圧着してください。
- ⑦ 取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認し必要に応じて増し締め等行ってください。

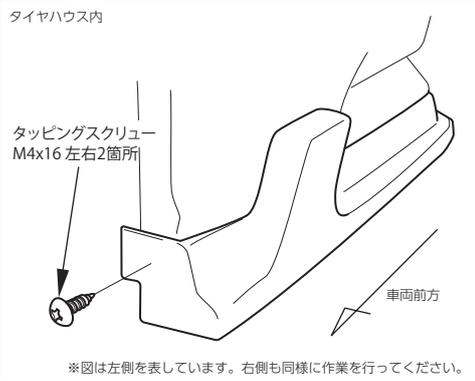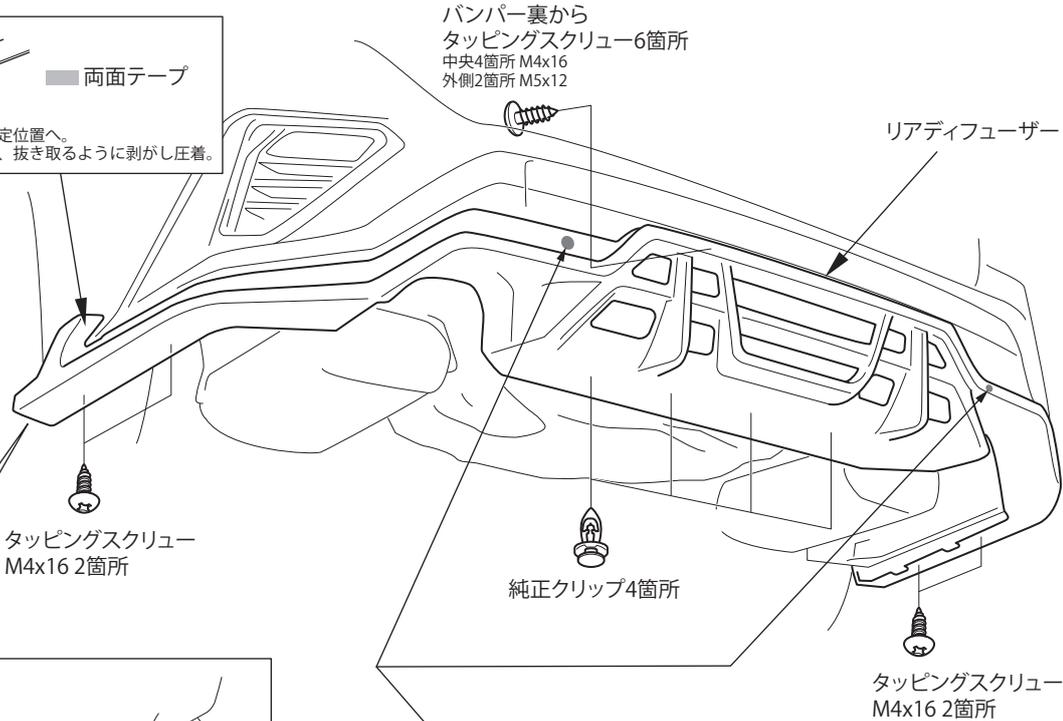

△ 注意

中央のタッピングスクリュー6箇所中、外側2箇所は製品側が薄く、M5x12以外を使用しますと貫通し、製品表面に出てしまいます。必ず、M5x12を使用してください。

■別売 バックフォグ取付時切除範囲

- ① オプションのバックフォグを取り付ける場合は図を参考に純正バンパーの中央を切り欠き加工してください。
- ② 製品を車両に当てがい切除範囲を確認しながら作業を行ってください。
車両中心から左右に 140mm
バンパーのプレスラインから前下方 110mm の範囲で切り取ってください。
- ③ 付属のステー x2 と M6 ボルトナットを使用し、バックフォグを取り付けてください。

