



ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

**LED DAY TIME LIGHT
FOR FORESTER SJG**

取付・取扱説明書

この度はROWEN製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書をよく読み、取り付け方法、取扱い方法を十分にご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

安全上の注意

- 本製品を正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものを示しております。
- 注意事項は、危害や損害の大きさの程度を『警告』と『注意』に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

※『警告』: 誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

※『注意』: 誤った使用をしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定されるもの。

警告！ 漏電・火災などの重大事故となる恐れがある事項です。ご使用前に必ずお読みください。

- コネクタ部分には、ほこり、水滴、塩分などを付着させないで下さい。ショートや火災の原因になります。
- 分解、修理、改造などは絶対にしないで下さい。火災、けが、故障のおそれにつながります。
- 万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時には、直ちに安全な場所に車を止め、イグニッションスイッチ、灯火類をOFFにして下さい。異常事態での使用は、火災、感電の原因につながります。

注意！ 誤った使用をしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害が発生される内容。

- 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう手袋などで体を保護して下さい。
- 電源ハーネスを傷つけたり、破損したまま使用、加工、無理に曲げる、引っ張る、挟み込む などをしないで下さい。火災、漏電の原因となります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損や故障の原因となります。
- 高圧洗浄機などの強い水圧による洗車をしないで下さい。破損や故障の原因となります。

【守っていただきたい事】

- 道路運送車両法の保安基準により各灯火の色、明るさ等が細かく定められております。灯火色の変更、明るさの変更などの改造は絶対に行わないで下さい。
- 取付け後、必ず全ての灯火類が正常に作動している事を確認して下さい。
- 自動車の走行前に、必ず全ての灯火類が正常に作動している事を確認して下さい。

【製品について】

- 本体の材質
本体はアルミ製、レンズ部はアクリル樹脂製です。割れやすいため、固いものにぶついたり落としたりしないで下さい。またレンズ部分は傷つきやすいため、乾いた布などで拭かないで下さい。
- 防水処理
水没や水漏れ防止のため、お客様ご自身でコーキング剤などを使用し防水処理をして下さい。
- 車両誤差について
ボディとデイトタイムライトの間に数mmの隙間があくことがございます。車体誤差、取付け誤差によるものですので、異常ではございません。

【故障かな？と思ったら】

※次の点検をして、なお不具合の場合は販売店もしくは弊社までご相談下さい。

- 症状 ランプが点灯しない
 - ・コネクタは接続されていますか？ →コネクタを接続して下さい。
 - ・イグニッションスイッチはONになっていますか？ →スイッチをONにしてください。
 - ・バッテリーは十分に充電されていますか？ →充電もしくは、新品へ交換して下さい。



取付要領

- 【1】車両にLEDデイトムライトを取り付けます。
- ◆純正オプションのLEDアクセサリライナー装着車両はLEDアクセサリライナーを取り外して下さい。
 - LEDアクセサリライナー未装着車両はカバーを取り外して下さい。
 - ◆LEDデイトムライトを付属のナットを使用し、取り付けて下さい。
- 【2】LEDデイトムライトの配線処理をします。
- ◆エンジンルーム内車両左側のヒューズBOX内の空き電源より付属のカプラーを差し込み、電源を取ってください。
（【図1・図2】参照 **ブルー○**部）
 - ◆車両左側のヘッドライトカプラーを取り外し、付属の配線を割り込まして下さい。（【図3】**オレンジ○**のカプラー）
 - ◆LEDコントロールモジュールを車両に取り付けて下さい。
 - ◆延長ハーネスを左右のLEDデイトムライトに取り付けて下さい。
 - ◆各所配線をまとめて下さい。
 - ◆イグニッションをONにし、デイトムライトが点灯する事を確認して下さい。



図1



図2

カプラー差し込み箇所

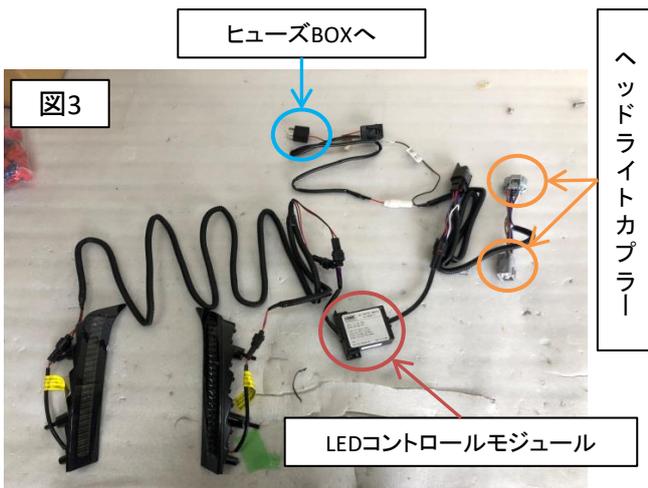


図3

ヒューズBOXへ

ヘッドライトカプラー

LEDコントロールモジュール



株式会社E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005

