

1T008Z01/1T008Z00※スライド式

# 取付説明書

ZVW30型 後期 プリウス用

High Performance Exhaust System

## PREMIUM 01S

この度は、「ZVW30型 後期 プリウス用 ハイパフォーマンス エキゾーストシステム“PREMIUM01S”」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 装着対象車種

■車名 : TOYOTA PRIUS  
 ■型式 : ZVW30 ■エンジン : 2ZR-FXE  
 ■年式 : H23.11~

### 製品仕様

■材質 : オールステンレス(SUS304)  
 ■メインパイプ径 : φ50mm ■テール径/形状 : 120×80mm オーバル形状 ×4  
 ■近接排気騒音値 : 85dB (保安基準適合)

### 取付要領

- エキゾーストマフラーを脱着する際に、誤ってボディーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- 自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車種をジャッキアップして純正マフラーを取り外して下さい。
- メインマフラー(右)を車種側吊下げゴムに取り付けて下さい。(付属の吊下げゴムを使用します)
- 中間パイプとメインマフラー(右)の間にリング状の純正ガスケットを再利用し、純正ボルトと付属ナットで仮締めして下さい。〈写真1〉
- 自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車種左側のアンダーカバーを取り外して下さい。
- トランスポートフックを取り外して下さい。
- 〈写真2〉を参照しながら、⑥でフックを取り外した箇所に付属の取付ステー(ボルト穴 大)を取り付けて下さい。(純正のボルトを再利用します)
- 〈写真3〉を参照しながら、フレーム奥の突出ボルトに付属のM8ナットを利用して付属の取付ステー(ボルト穴 小)と吊下げゴムを取り付けて下さい。
- メインマフラー(左)を吊下げゴムに取り付けて下さい。〈写真4〉
- メインマフラー(右)と(左)の間に付属のガスケットを挟み込み、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。※スライド式は前後方向に約7cmの位置調整が可能です。
- 全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めして下さい。  
※締め付けトルク・・・44N/m
- 各部の取付具合、車種とのクリアランス、及び排気漏れがない事を確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整をしながら、再度本締めして下さい。
- 車種をジャッキダウンして下さい。









〈写真3〉



〈写真4〉



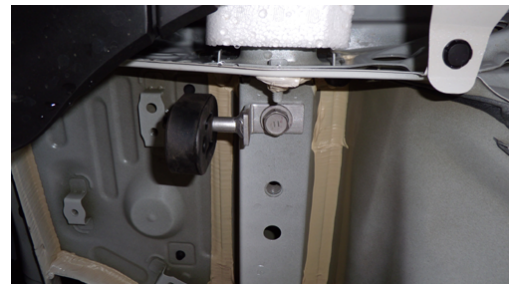
### 構成部品

メインマフラー(右) ×1 メインマフラー(左) ×1		M10ボルト ×2	
ガスケット ×1		M10ナット ×2	M8ナット ×1 
取付ステー(ボルト穴 大) ×1		吊下げゴム ×3	
取付ステー(ボルト穴 小) ×1		取扱/取付説明書 ×1	

〈写真1〉



〈写真2〉



### お問い合わせ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記載される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証するものではありません。

### 取扱店

※取扱店様へ・・・  
 大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願いします。

### 製造/販売元

株式会社 E・Rコーポレーション  
 ROWEN事業部

愛知県愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
 TEL: 0565-52-8555 FAX: 0565-52-1005