

# 取付説明書

# 可変バルブコントロールキット

この度は、可変バルブつきマフラーキットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 警告

- 製品を本付けする前に必ずフィッティングを行い取付位置など調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、配線を間違えたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良によるショートやエラーコード出力等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 構成部品

・可変バルブコントロールユニット	×1	・シリコンホース 5m	×1
・バルブ開閉ソレノイド	×1	・シリコンホース 2.5m	×1
・ワンウェイバルブ	×1	・ワイヤレススイッチ	×2
・三又ホースジョイント	×2	・結束バンド	×10


## 取付要領

※本製品は汎用製品となっております。下記のシステム要領を参考にして頂き、取り付けていただきますようお願いいたします。

車種により、穴あけや配線加工ならびに断熱処理などが必要です。

※電源取り出しに伴う配線作業は、ショートや他の電装品への影響などを防止するため、バッテリー端子を取外すなどの対策を必ず行って下さい。

- ① 製品の構成部品の内容に不足がないかを上記を見ながら確認下さい。
- ② 下の写真のように、システムを組み付けて下さい。

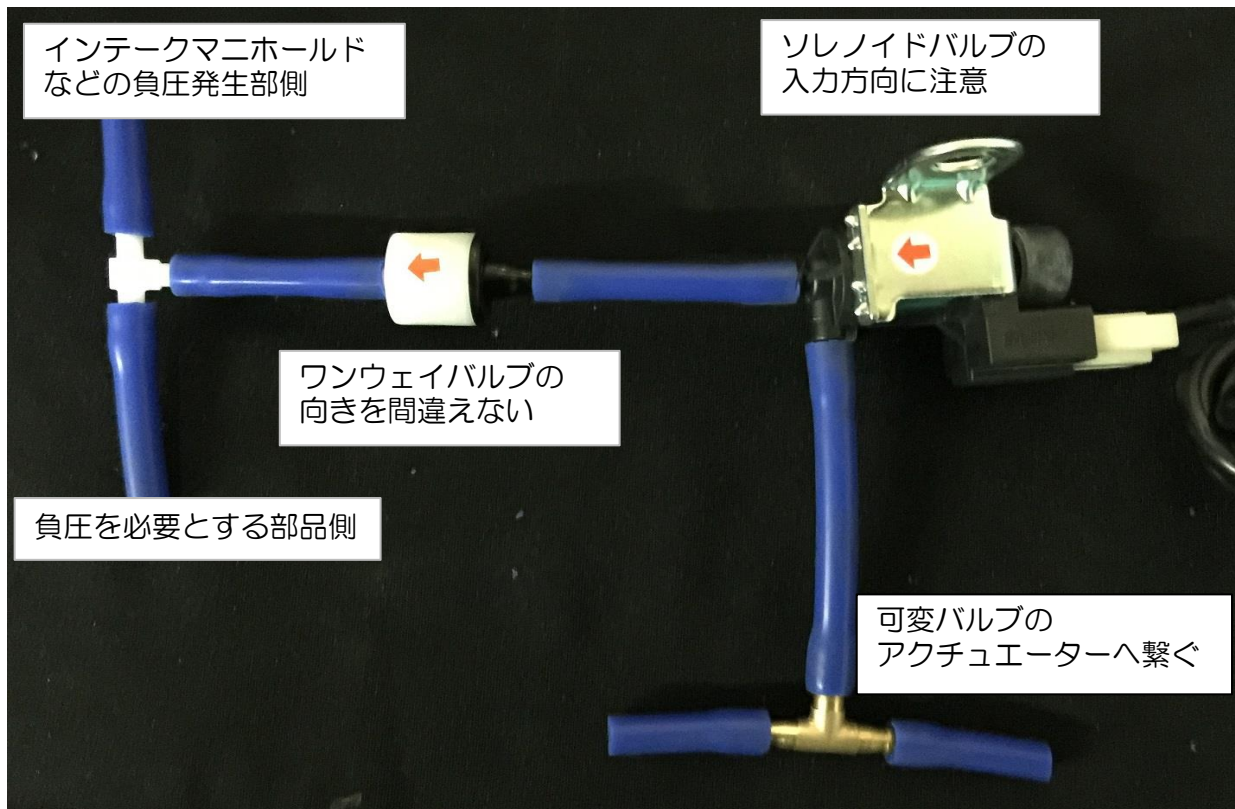

- ③ システム構成後、下図のように配線して下さい。

○電源ハーネス

○アンテナ線

赤/+ : ACC電源 (12V)

○ソレノ 黒/- : アース

ノイズの受けにくいところへ設置して下さい。

ソレノイドのカプラーへ接続して下さい。

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005

