

取付説明書

E52 エルグランド用 - Front Grill - フロントグリル (FACE II)

この度は、「E52 エルグランド用フロントグリル (FACE II)」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業者様へ

フロントグリル本体	× 1
ネット	一式
フロントカメラステー (※1)	× 1
ボタンヘッドボルト (M5 x 16) (※1)	× 1
フランジナット (M5) (※1)	× 1

※1フロントカメラ装着車のみ付属

本書は、フロントグリルの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントグリルをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品に付属のネットを取付けて下さい。

【フロントカメラ装着車の場合】※ネットを取付ける前にカメラを取付けて下さい。

純正グリルよりフロントカメラを取外し、フロントカメラの後部より付属のフロントカメラステーを純正ビスにて取付け、製品裏側より付属のボタンヘッドボルト、フランジナットで取付けて下さい。(図1参照)

- ④図2を参照し、車両に取付けられているシュラウドの一部をハサミ等で切断して下さい。
- ⑤製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整して下さい。

※製品上面とボンネットとの隙間が大きい場合は一度製品を取外していただき、隙間の大きい部分のネット取付けピンの一部を外し、製品を上方向に引っ張りながらネットを固定して下さい。製品のデザイン上中央部に補強がない為、下方方向に弛みが生じますが、製品の変形及び不良品では御座いません。

- ⑥純正クリップにて製品を固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

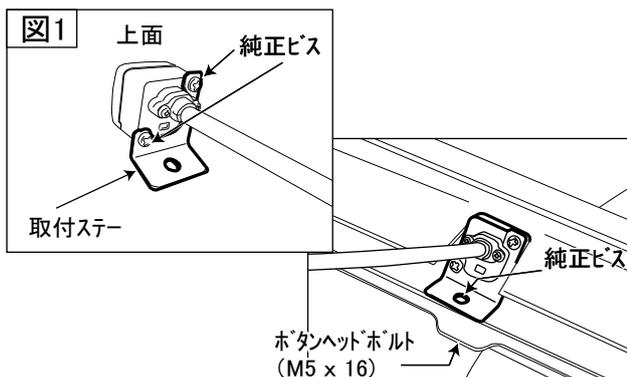


図2

