

1A008A10

取付説明書

AUDI A5 Facelift用**-Front Spoiler-**

フロントspoイラー

この度は、AUDI A5 Facelift用「フロントspoイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントspoイラー本体	×1
ネット一式	×1
LEDランプ本体	×10
固定用リング	×10
熱収縮チューブ	×10
配線キット	×2
ゴムモール(長さ3.0m)	×1
両面テープ(長さ2.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
両面テープ(長さ1.0m、厚さ2.0mm、幅9mm)	×1

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付作業者様へ

本書は、フロントspoイラーの取付方法について記載しております。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

取付要領

塗装前作業


- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品を車両へ仮組みして下さい。
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

塗装後作業

- ①製品に付属のネットを取り付けて下さい。
- ②LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
- ※熱収縮チューブをヒートガン等で収縮する際、コネクタ部が完全に密閉される様に処理して下さい。LEDスポットランプ本体の水侵入、結露の原因となります。
- ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリーランプとして推奨しております。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ③製品に付属のゴムモール、両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき、冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーティングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
使用することにより経年劣化による浮き等を防止することができます。
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

淵に沿って
ゴムモールを
貼り付けて下さい。

両面テープ
(長さ2.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)

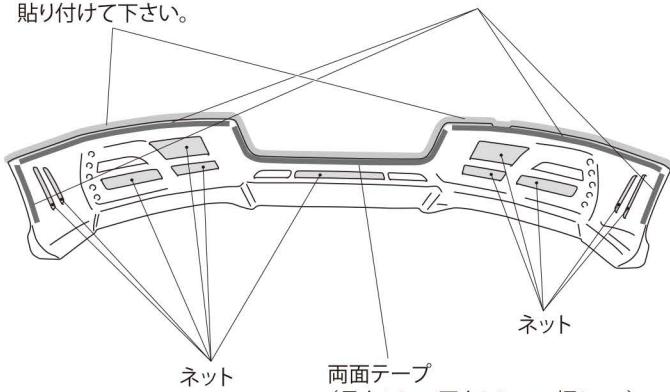

製品上面とフロントバンパー上面が面になります。

