

# 取 付 説 明 書

## High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『マークX G's/GR SPORT用 Exhaust System"ROWEN PREMIUM01S"』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 【装着対象車両】

車名	TOYOTA MARK X G's
型式	DBA-GRX133 / DBA-GRX130
エンジン	2GR(GRX133) / 4GR(GRX130)

### 【製品仕様】


材質	オールステンレス/ハーフステンレス
メインパイプ径	Φ60mm
テール径/形状	Φ100mm 真円
近接排気騒音値	80dB(GRX133) / 79dB(GRX130)

### 【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(RH)	×1
2)メインマフラー(LH)	×1
3)ガスケット(φ60)	×1
4)M10フランジボルト	×2
5)M10フランジナット	×2
6)取付説明書	×1

### 【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを外して下さい。
- ③メインマフラー(RH)を車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。  
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを使用します。)
- ④メインマフラー(LH)を付属のガスケット(φ60)を挟み込み付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑤全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑥各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

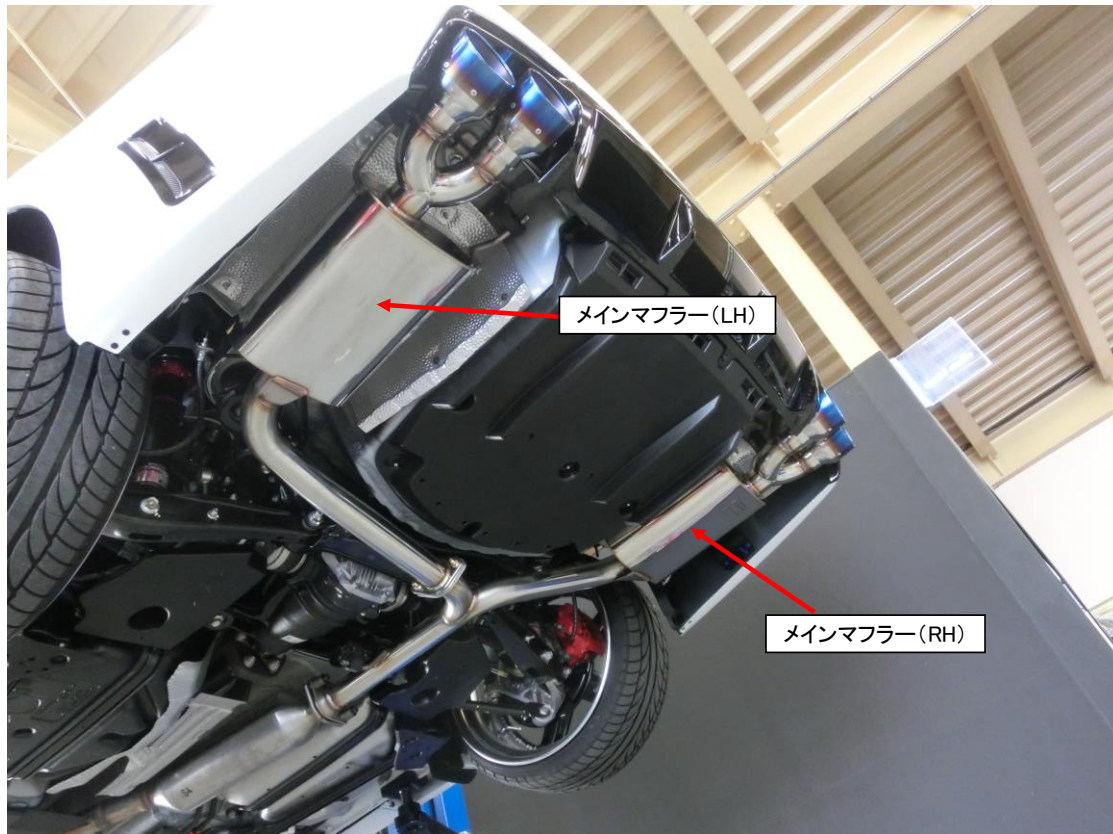

### お 問 合 せ 先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

#### 取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL:0565-52-8555